ブリッグス & ストラットン 純正オイル

芝刈機、発電機、ポンプ、除雪機等の搭載エンジンは一般的に自動車用エンジンよりも過酷な条件下で運転されます。
従いましてエンジンオイルの選定次第でエンジン寿命が大きく左右されます。ブリッグス & ストラットン純正オイルは、潤滑・冷却・清浄・密封・防錆の主要要素に優れた高性能な汎用エンジン専用オイルです。容器もオイル注入し易い注油デザインとし、またエンジンによっては使い切りの容量となっています。

冬季用オイル
(外気温4℃以下での運転用)

0.95ℓ容器

(部品番号：100030CJP)
SAE 5W-30 SJ/CF

寒冷地での始動性が向上し、エンジン内部の摩耗を最小限に抑えます。

<使用用途例>
除雪機、
融雪剤散布機、
発電機、等

夏季用オイル
(外気温4℃以上での運転用)

0.54ℓ容器　1.4ℓ容器

(100005JP)　(100028JP)
SAE 30 API SJ/SH/CF

夏季用にはシングルグレードオイルが最適。マルチグレードオイル(10W-30等)はオイル消費が大きくなります。

<使用用途例>
芝刈機、管理機、
発電機、ポンプ等

ブリッグス&ストラットンエンジンが推奨するSAEオイル粘度と始動・運転時の外気温

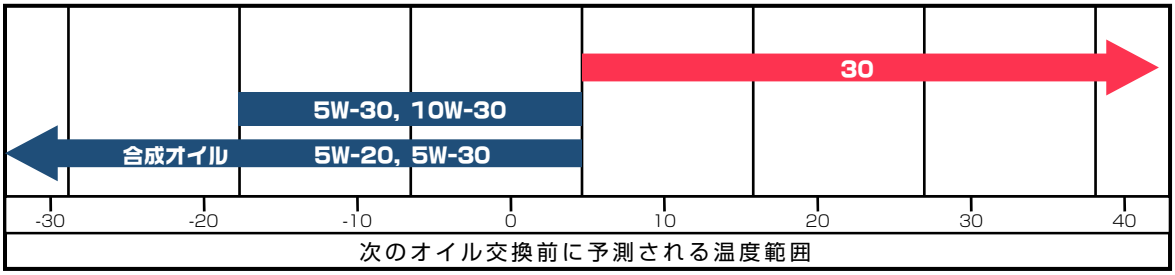

ブリッグス & ストラットン 燃料劣化防止剤

ガソリンに添加するだけでキャブレタの詰まりを防止する優れた燃料劣化防止剤です。

5イン1プロテクション　**右記の5項目を保ちます。→　酸化防止・腐食防止・金属不活性化・洗浄・燃料内水分からの保護**

芝刈機、除雪機、高圧洗浄機、船外機、刈払機、発電機等の色々な2サイクル、4サイクルエンジンに使用できます。

部品番号：100120JP（15mℓ）

ガソリン9.5ℓに対して15mℓで24ヶ月効果が持続。ガソリン9.5ℓに対して29mℓで36ヶ月効果が持続。

燃料タンクに混合したガソリンを入れエンジンを数分間運転して停止すれば、そのまま保管できガソリンの詰まりを防止できます。

・長期間の保管にもお奨めです。シーズン終了後に燃料タンクやキャブレタからガソリンを抜く手間が省けます。
・エンジン始動性も向上。キャブレタ、燃料システムを洗浄しガム等の形成をも抑制します。