



緑化管理機械カタログ 2018-2019

Lawn & Garden Product Line-Up



取り扱い・お問い合わせ

販売元

ブリッグス アンド ストラットン ジャパン株式会社

〒523-0817 滋賀県近江八幡市浅小井町591

TEL 0748-33-3621 FAX 0748-33-3818

<http://briggsandstratton.co.jp/snapper>

ブリッグス スナッパー

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に説明書をお読みください。●記載された内容、価格および仕様は、予告なく変更することがあります。●本カタログに印刷された商品の色調は、実際の製品と多少異なる場合があります。●本カタログの一部或いは全部を無断で複写・転載することを禁止します。

BRIGGS & STRATTON MILWAUKEE, WI 53201 USA
© 2018 Briggs & Stratton Power Products Group, LLC



ブリッグス アンド ストラットン ジャパン株式会社

歩行タイプ 芝刈機

2185020・P2187520

- 全モデル耐久性に優れるスチールデッキを採用。
- 特許のSNAPPER Hi-Vacにより、強力な吸引力を実現。
これにより、芝生の上の落ち葉拾い等にも使用可能。
- 大容量集草バッグ付。(約90ℓ)
- 安全レバーを離すと瞬時にエンジンが停止。安全性も高い。
- 集草不要のニンジャマルチングキットも取付可能。
- サイド排出可能。(サイドシュート標準装備)

2185020

手押し式
刈幅 53cm
Briggs & Stratton
プロフェッショナルシリーズエンジン

P2187520

自走式
刈幅 53cm
Briggs & Stratton
プロフェッショナルシリーズエンジン



モデル 2185020
手押し式手元コントロール



モデル P2187520
自走式手元コントロール



※画像は手押し式2185020です。



SNAPPERだけのHi-VAC機構

SNAPPER独自のHi-Vac機構により、強力な吸引力を実現。
この強力な吸引力により、芝生を立ち上がらせてから、刈込みが行なえる為、芝刈後は、均一な美しい芝生となります。また、芝生の上の落ち葉拾いも、このHi-Vacにより可能です。



サイドシュート

ハードユーザー向き


- 耐久性に優れるスチールデッキを採用。
- 大容量集草バッグ付。(約90ℓ)
- 安全レバーを離すと瞬時にエンジンが停止。安全性も高い。
- 集草不要のニンジャマルチングキット標準装備。
- サイド排出可能。(サイドシュート標準装備)
- クランクシャフト曲りを防止する
クランクシャフトプロテクター付。
- スチールホイール採用。

CRP218520

自走式
刈幅 53cm
Briggs & Stratton
プロフェッショナルシリーズエンジン



サイドシュート



クランクシャフト プロテクター


クランクシャフト
曲りを防止し、
ハードな使用に対応。



※画像は集草バッグを外した状態です

ニンジャマルチングキット

ニンジャブレードを取付、排出口にカバーをします。
刈草が何度も砕かれ細くなり、そのまま地面に落とされ分解され、土壌に戻り、芝生が生長する為の栄養分となります (マルチング)。

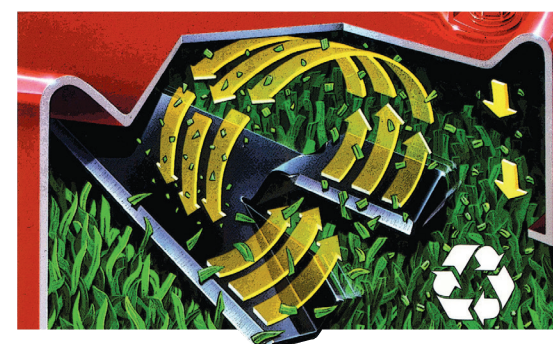

SNAPPER特許

集草不要



【注意点】

- 長い芝は一度に刈らず、数回分けて刈ってください。
- 芝生が濡れた状態で刈らないでください。
- 芝刈機の場合は、低速にしてください。
- その他、作業条件がありますのでご注意ください。

乗用ライダー 芝刈機

NEW RER200

- 耐久性に優れるスチールデッキを採用。
- SNAPPER特許のHi-Vac機構により均一な芝刈と強力な集草を実現。
- セルスターター付。楽々始動。
- 手元でスピード調整が可能なディスクドライブトランスミッション搭載。
- ニンジャマルチングキット標準装備。

RER200

刈幅 84cm
Briggs & Stratton
Powerbuiltシリーズエンジン




オプション



集草シングルバッグ (176ℓ)



集草ツインバッグ (211ℓ)

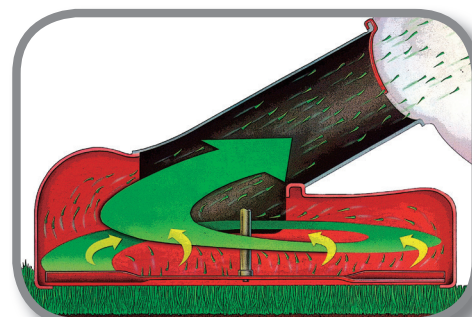

SNAPPERだけのHi-VAC機構

SNAPPER独自のHi-Vac機構により、強力な吸引力を実現。
この強力な吸引力により、芝生を立ち上らせてから、刈込みが行なえる為、芝刈後は、均一な美しい芝生となります。また、芝生の上の落ち葉拾いも、このHi-Vacにより可能です。

SNAPPER

ローントラクター 芝刈機

SPXシリーズ

- 刈高調整は手元レバーで簡単に調整が可能。
芝生の状況に応じた芝刈りができます。
- 最小回転半径は35.5cm。小回りが利き作業効率アップ。
- 前進、後進は独立ペダル。
- 耐久性に優れたB&Sエンジン。

SNAPPER

SPX100

刈幅 107cm
Briggs & Stratton AVSシリーズエンジン

SPX200

刈幅 117cm
Briggs & Stratton INTEKシリーズエンジン



シート



ハンドル



オプション



集草ツインバッグ (228ℓ)
SPX100用



集草トリプルバッグ (360ℓ)
SPX200用



マルチングキット
SPX100用



ターボキット
SPX200用

除雪機 H1730E

- シュートは電動調整。
- 10HP相当エンジン搭載。
- リコイルスターター/100V電源セルスターター併用。
- ホイールタイプなので小回りがききます。
- ヘッドライト付、ヒーター付ハンドル。
- サイドクラッチ付。(Easy Turn™)

H1730E

ギアドライブ
除雪幅 76.2cm
Briggs & Stratton
プロフェッショナルシリーズエンジン



電動シューター



余裕の除雪幅! 強力オーガー装備



【QRコード】
こちらより動画が
ご覧いただけます

除雪機 1222EE

- 軽量、コンパクトで簡単操作。
- リコイルスターター + AC100Vセルスターター付。
(電源コードをつなぎボタンを押すだけ)
- 電動シューター。(上下操作は手動)
- ヘッドライト付。

1222EE

手押し式
除雪幅 55cm
Briggs & Stratton
スノーシリーズエンジン



パワフルなシングルステージ構造、
金属補強入りゴムオーガ



電動旋回シューター(上下操作は、手動)



【QRコード】
こちらより動画が
ご覧いただけます

バキュームスーパード WLL115MN

- ・前進3速、後進1速 自走式。
- ・チップパー口付、直径5cmまでの小枝の粉碎可能。
- ・145ℓ大容量バッグ。
- ・吸気口高さは簡単に調整可能。
- ・ホースキット装着可能。(オプション)

WLL115MN

自走式
吸引口 63.5cm
Briggs & Stratton 4サイクルエンジン



チップパー口



使用イメージ



ホースキット装着イメージ

花壇や狭い場所など機械が侵入できない場所ではホースキット(別売)を取り付けてご利用ください。

エアレーター

AER800MN

- ・カム駆動タイプの小型エアレーター。
- ・自走式。

AER800MN

自走式
作業幅 30cm
Briggs & Stratton 4サイクルエンジン



抜いたコアの状態



後部



BRIGGS & STRATTON

ブリッグス & ストラットン 純正オイル

芝刈機、発電機、ポンプ、除雪機等の搭載エンジンは一般的に自動車用エンジンよりも過酷な条件下で運転されます。従いましてエンジンオイルの選定次第でエンジン寿命が大きく左右されます。ブリッグス & ストラットン純正オイルは、潤滑・冷却・清浄・密封・防錆の主要要素に優れた高性能な汎用エンジン専用オイルです。容器もオイル注入し易い注油デザインとし、またエンジンによっては使い切りの容量となっています。

冬季用オイル (外気温4℃以下での運転用)

0.95ℓ
容器



(部品番号: 100030CJP)
SAE 5W-30 SJ/CF

寒冷地での始動性が向上し、エンジン内部の摩耗を最小限に抑えます。

〈使用用途例〉
除雪機、
融雪剤散布機、
発電機等

夏季用オイル (外気温4℃以上での運転用)

0.54ℓ
容器




(部品番号: 100005JP) (部品番号: 100028JP)
SAE 30 API SJ/SH/CF

夏季にはシングルグレードオイルが最適。マルチグレードオイル(10W-30等)はオイル消費が大きくなります。

〈使用用途例〉
芝刈機、管理機、
発電機、ポンプ等

ブリッグス&ストラットンエンジンが推奨する SAE オイル粘度と始動・運転時の外気温

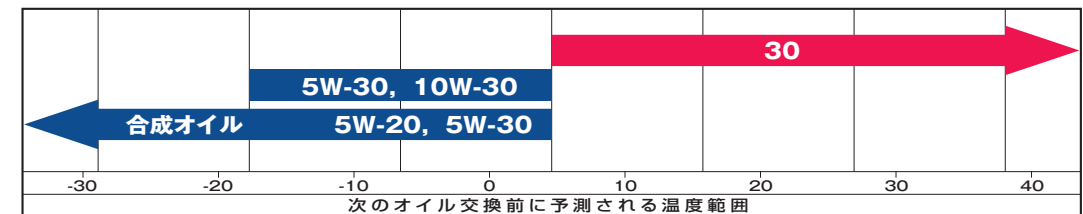

BRIGGS & STRATTON

ブリッグス & ストラットン 燃料劣化防止剤

ガソリンに添加するだけでキャブレタの詰まりを防止する優れた燃料劣化防止剤です。

5イン1プロテクション 右記の5項目を保ちます→ 酸化防止・腐食防止・金属不活性化・洗浄・燃料内水分からの保護

芝刈機、除雪機、高圧洗浄機、船外機、刈払機、発電機等の色々な2サイクル、4サイクルエンジンに使用出来ます。



部品番号: 100117JP
118mℓ (ボトル)

ガソリン9.5ℓに対して15mℓで24ヶ月効果が持続。ガソリン9.5ℓに対して29mℓで36ヶ月効果が持続。燃料タンクに混合したガソリンを入れ、エンジンを数分間運転して停止すれば、そのまま保管できガソリンの詰まりを防止できます。

- ・長期間の保管にもお勧めです。シーズン終了後に燃料タンクやキャブレタからガソリンを抜く手間が省けます。
- ・エンジン始動性も向上。
- ・キャブレタ、燃料システムを洗浄しガム等の形成をも抑制します。



一回で使い切るパウチタイプ
部品番号: 100120JP (15mℓ)

仕 様 ・ 価 格 一 覧 表

歩行タイプ芝刈機			
モデル	2185020	P2187520	CRP218520
タイプ	手押し	自走	自走
刈幅 (cm)	53	53	53
刈高 (cm)	2.0～10.0	2.0～9.0	2.0～9.0
デッキタイプ	HI-VAC®	HI-VAC®	PRO
エンジン	B&S プロフェッショナルシリーズ		
排気量 (cc)	190	190	190
最大出力 (kw [PS])	4.4 [6.0]	4.4 [6.0]	4.4 [6.0]
走行方式	-	フリクションディスク	フリクションディスク
速度 (km /h)	-	前進2.7～6.4	前進2.7～6.4
重量 (kg)	32	40	45
寸法 (L×W×Hcm)	157×56×101		
集草バック	標準装備 (大容量90L)		
最大刈込能力 (㎡ /h)	2,500	3,400	3,400
サイドシュート	標準装備	標準装備	標準装備
ニンジャマルチングキット	オプション	オプション	標準装備
希望小売価格 (税別)	¥108,000	¥165,000	¥215,000

乗用ライダー芝刈機	
モデル	RER200
タイプ	ロータリー式
刈幅 (cm)	84
刈高 (cm)	3.8～10.2 [6段階] (工場出荷時)
ブレード数	1
デッキタイプ	HI-VAC®
エンジン	B&S Powerbuiltシリーズ
排気量 (cc)	500
最大出力 (kw [PS])	11.4 [15.5]
走行方式	フリクションディスク
速度 (km /h)	前進 1.4～6.2/後進 0～2.6
重量 (kg)	154
寸法 (L×W×Hcm)	156×89×126
集草バック	オプション
最小旋回半径 (cm)	71
最大刈込能力 (㎡ /h)	6,700
サイドシュート	標準装備
希望小売価格 (税別)	¥495,000

ローントラクター芝刈機		
モデル	SPX100	SPX200
タイプ	トラクタータイプ	
刈幅 (cm)	107	117
刈高 (cm)	3.8～10 (工場出荷時)	
ブレード数	2	3
エンジン	B&S AVSシリーズ	B&S INTEKシリーズ
排気量 (cc)	500 (単気筒)	656 (V-Twin)
最大出力 (kw [PS])	12.8[17.5]	16.2[22]
走行方式	HST油圧無段変速	
速度 (km /h)	前進0～8.9/後進0～4.8	
最少旋回半径 (cm)	35.5	
寸法 (L×W×Hcm)	180×94×120	
重量 (kg)	251	287
最大刈込能力 (㎡ /h)	11,000	13,000
サイドシュート	標準装備	
マルチングキット	オプション	
集草バック	オプション	
希望小売価格 (税別)	¥600,000	¥700,000

※記載される馬力表示は、Briggs & Stratton社が採用するSAE J1940に基づきます。
※記載の最大出力は、Kw/PS相当の数値です。

除雪機		
モデル	H1730E	1222EE
タイプ	デュアルステージ	シングルステージ
除雪幅	76.2cm	55cm
最大投雪距離	12m	9m (雪質、作業条件によって異なります。)
ハウジング高さ	50cm	31.75cm
シュート	電動調整	旋回 (電動) 上下 (手動)
エンジン	B&S プロフェッショナルシリーズ	B&S スノーシリーズ
排気量	420cc	250cc
最大出力 (kw[PS])	10HP相当	—
始動方式	リコイルスターター100Vセルスターター併用	リコイル+AC100Vセル (コードは付属していません。市販品をご使用ください。)
燃料タンク	3ℓ	3ℓ
走行方式	ギアドライブ	手押し
重量	115.7kg	45kg
スピード調節	前進6段階/後進2段階	—
その他	Easy Turn™ ハロゲンライト付 Heat Hand Grip (ヒーター) 付 Skid Shoesはリバーシブル	ライト付き
希望小売価格 (税別)	オープン	オープン

バキュームスイーパー	
モデル	WLL115MN
タイプ	自走
作業幅 (cm)	63.5
吸込高さ調節	1.5～10cm
粉碎可能最大直径	5cm
エンジン	B&S 4サイクル
排気量 (cc)	250
最大出力 (kw [PS])	5.8[8.0]
燃料タンク (ℓ)	3
重量 (kg)	81
寸法 (L×W×Hcm)	170×64×109
バック容量 (ℓ)	145
ホースキット	オプション
インペラー直径(cm)	34.3
インペラー材質	スチール (5ブレード)
希望小売価格 (税別)	¥450,000

エアレーター	
モデル	AER800MN
タイプ	カム駆動
作業幅 (cm)	30
作業深さ (最大)	7cm
タイン数	3
タインスペース	10cm
タイン位置	2 (移動時/作業時)
エンジン	B&S 4サイクル
排気量 (cc)	205
最大出力 (kw [PS])	4.4[6.0]
燃料タンク (ℓ)	3
走行	自走式
速度 (km /h)	4
重量 (kg)	81
寸法 (L×W×Hcm)	161×55×98
希望小売価格 (税別)	¥450,000

オプション・メンテナンス

芝刈機		部品番号	希望小売価格(税別)
集草シングルバック	RER200用	7600199	¥72,000
集草ツインバック	RER200用	7600192	¥115,000
集草ツインバック	SPX100用	1695592SN	¥125,000
集草トリプルバック	SPX200用	1695776SN	¥155,000
ニンジャマルチングキット	歩行型21"デッキ用	7061200YP	¥12,500
マルチングキット	SPX100用	1696374YP	¥36,000
マルチングキット	SPX200用	1695946YP	¥40,000
ターボキット	SPX200用	1695642	¥155,000

除雪機		部品番号	希望小売価格(税別)
タイヤチェーン		7060653YP	¥24,360

バキュームスイーパー		部品番号	希望小売価格(税別)
14" ホースキット	WLL115MN用	28422	¥58,000

メンテナンス用		部品番号	希望小売価格(税別)
B&S社 純正オイル 夏季用 (0.54ℓ)		100005JP	¥800
B&S社 純正オイル 夏季用 (1.4ℓ)		100028JP	¥1,800
B&S社 純正オイル 冬季用 (0.95ℓ)		100030CJP	¥1,400
B&S社 燃料劣化防止剤 パウチ (15mℓ)		100120JP	オープン
B&S社 燃料劣化防止剤 ボトル (118mℓ)		100117JP	オープン